


Scheda Tecnica

**KS**

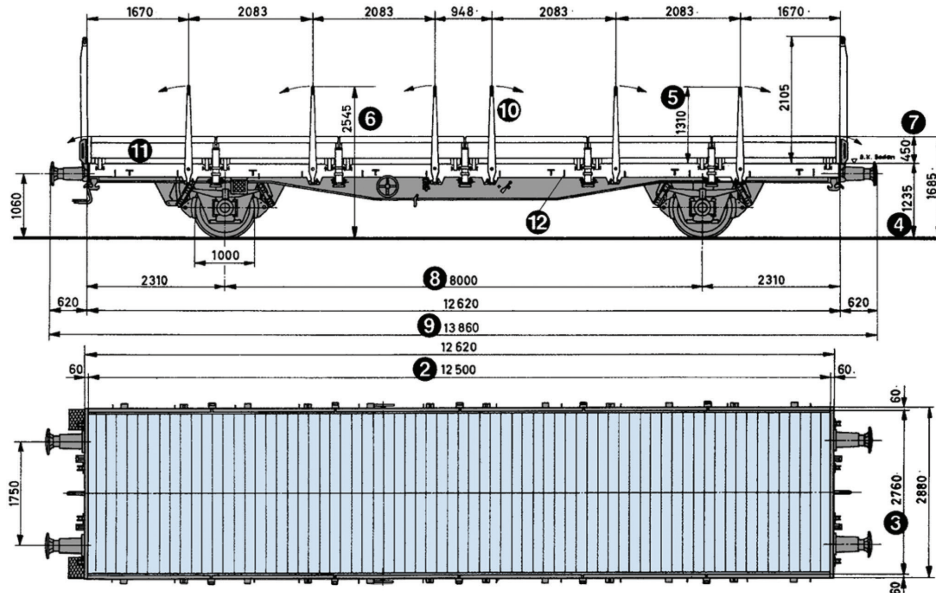

	Massa minima tassabile	t	5
1	Capacità di carico massima	t	27,5-28,5
2	Lunghezza di carico	mm	12 465 - 12 500
3	Larghezza di carico	mm	2760 - 2770
	Superficie di carico	m <sup>2</sup>	25
	Tara media	t	12,0-12,5
4	Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie	mm	1235-1241
	Altezza degli stanti		
5	- dalla superficie di carico	mm	1304-1310
6	- dal livello superiore delle rotaie	mm	2545
7	Altezza delle sponde frontali e laterali	mm	450 - 454
8	Interasse	mm	8000
9	Lunghezza fuori tutto	mm	13 860
	Raggio minimo praticabile	m	35
	Carico massimo sul pavimento	kg/cm <sup>2</sup>	10
	Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali	t	5
	Lettere indice		
	K Carro pianale ordinario ad assi indipendenti		
	s Velocità massima 100 km/h		
	<b>Equipaggiamento</b>		
	2 x 6 Stanti girevoli		
10	Sponde frontali e laterali ribaltabili		
11	Numero di possibilità di attacco del carico:		
12	- laterali		2 x 12
	- frontali		2 x 2

Lunghezza di carico per pesi medi  
21 85 330 0 075-6 bis 1399-9

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	28
e-e	12	28	13

Lunghezza di carico per pesi medi  
21 85 330 1 401-3 bis 1 599-4  
21 85 337 1 000-8 bis 1 049-5

	m	t	▲▲
a-a	2	16	18
b-b	3	17	18
c-c	6	20	24
d-d	9	26	27,5
e-e	12	27,5	13

Limiti di carico  
21 85 330 0 075-6 bis 1 399-9

S	A	B	C
	20,0 t	24,0 t	28,0 t

Limiti di carico  
21 85 330 1 401-3 bis 1 599-4  
21 85 337 1 000-8 bis 1 049-5

S	A	B	C
	19,5 t	23,5 t	27,5 t