


Typenblatt

SAADKMMS

Wagen

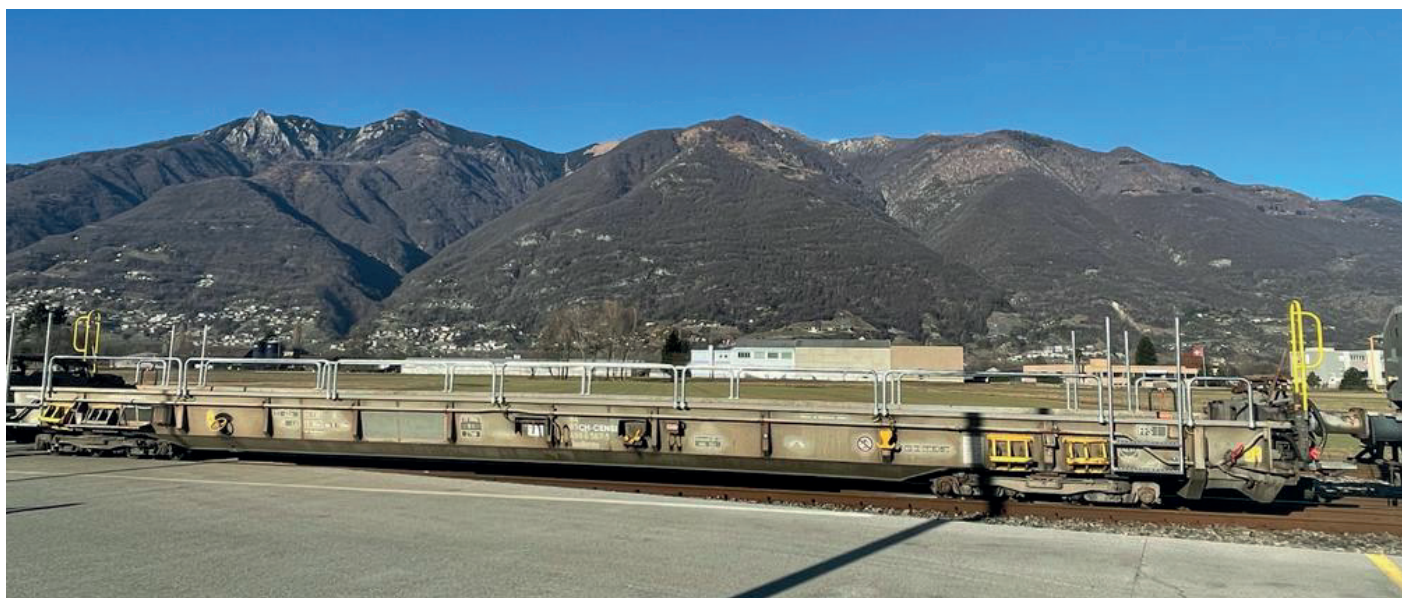

Technische Daten

Fahrzeuggattung	Saadkmms
Typenbezeichnung	Güterwagen und Arbeitswagen
Einsatzgebiet	CH
Güterwagenbewilligung	BAV
Arbeitswagenbewilligung	ist keine BAV- und Arbeitsgenehmigung SBB notwendig (siehe D-005637.docm)
Spurweite Schienenradsatz	1.435 mm
Länge bis Mitte Kupplung	18.890 mm (Wagen ohne Kopfstück)
Bezugslinie	EBV U1
Drehgestelltyp	vierachsig, gummigefedert, BA 690
Drehgestellmittenabstand	13.500 mm
Radsatzabstand	750/700/750 mm
Schienenradprofil	SBB 32-3
Raddurchmesser neu / abgenutzt	360/335 mm
Kleinster befahrbarer horizontaler Radius	150 mm
Kleinster befahrbarer horizontaler Radius (Fahrzeug allein mit Kuppelstange)	80 m
Kleinster befahrbarer vertikaler Radius	600 m
Zug- und Stossvorrichtung	TS-2/120 Tecs-Pak-Federn 105 mm Hub
Einstellbar in Zugverband	ja
Knickwindel Fährfähigkeit	1°
Fahrt über Ablaufberge, aktive Gleisbremsen und andere Rangierbremsmittel	verboten
Abstossen lassen	verboten
Eigengewicht	17 t
Zuladung	42 t
Zulässiges Gesamtgewicht	59 t
Radsatzlast	max. 7,5 t
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h
Bremsgewichte	max. 47 t
Bremsgewicht Feststellbremse	9 t